
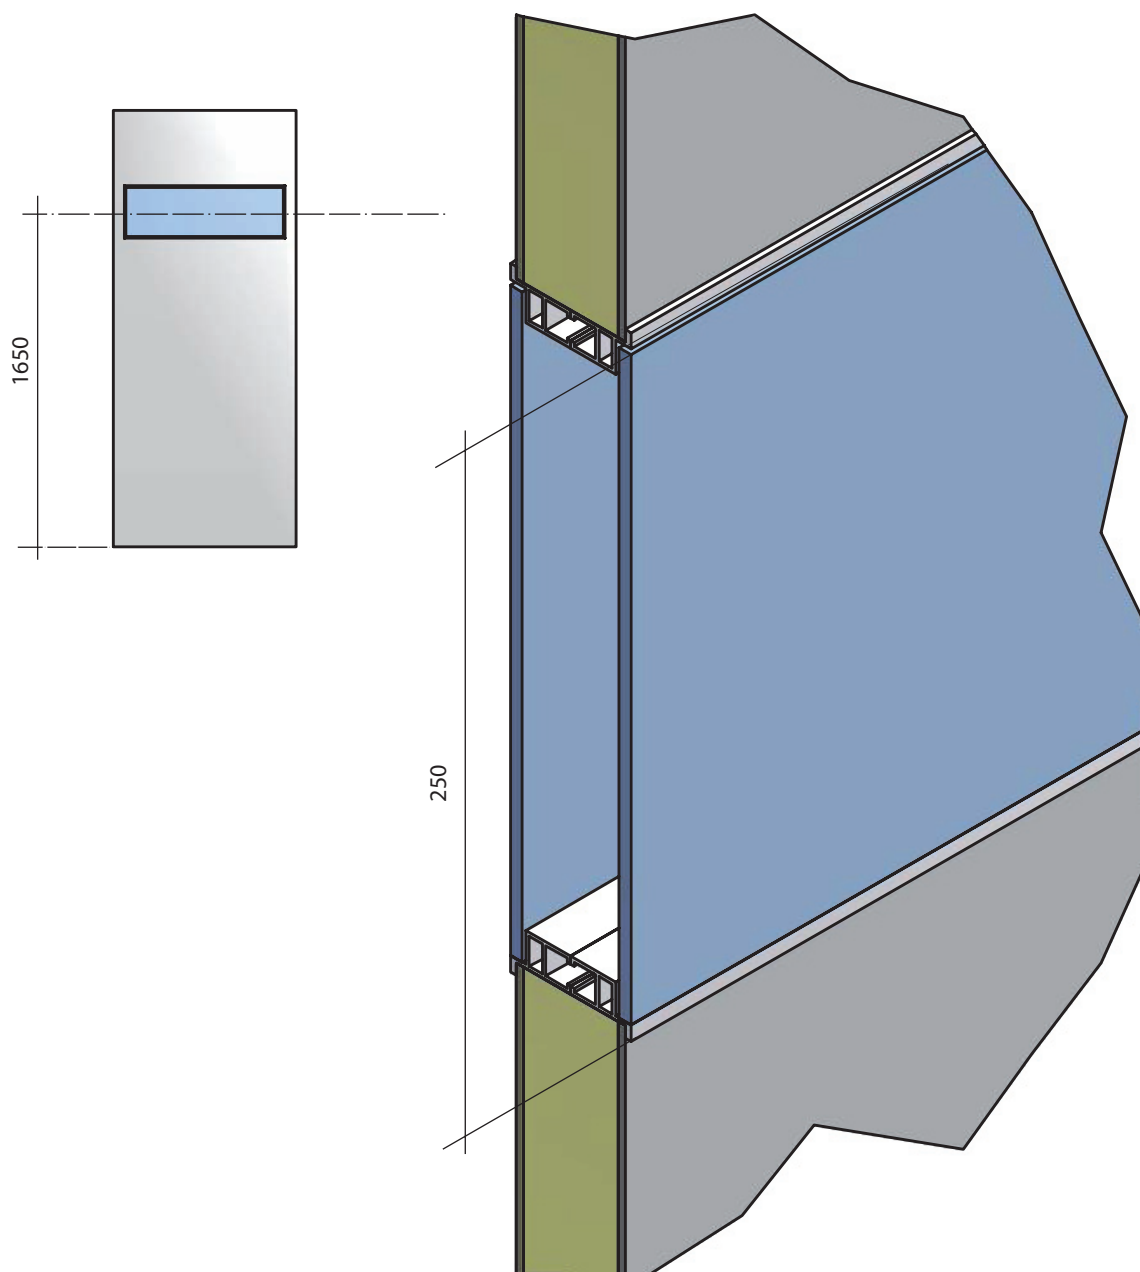



Onderstaand vindt u een schematische voorstelling van de inbouw bandraam die wij optioneel in het volle deurblad kunnen integreren. Deze geanodiseerde aluminium profielen worden in de deurblad- samenstelling ingewerkt, waarna een +5mm aluminium rand zichtbaar blijft. Na de montage van het 4 mm dikke glas, aangebracht op de binnen- en buitenzijde, blijft een alu-rand van +5mm zichtbaar. Deze ligt 2mm bovenop het deuropervlak.

De bandraamhoogte is standaard 250mm en wordt op een centerhoogte van 1650mm ingebouwd. Het glasvolume wordt aan beide deurbladzijden met een transparante tape op de alu profielen aangebracht. Het is dus een "dubbel"glazen toepassing, met een relatief goede akoestische en thermische afsluiting vanwege de luchtsouw tussenin de 2 glasbladen. Qua glas invulling is er een brede waaier aan mogelijkheden: klaar glas, gezandstraald met diverse motieven of onderhoudsvriendelijk gezuurd glas.



Onderstaand vindt u een overzicht van onze standaard bandraammotieven. Deze worden op het glas gezandstraald, en ondergaan nadien een nabehandeling (coating), om het onderhoud te vereenvoudigen. Naast deze standards, leveren wij u op verzoek gepersonaliseerde gestyleerde motieven. De gezandstraalde zijde is gemateerd, de andere glad/glanzend.

			
BR 01/P	BR 01/N	BR/04	BR 05/N
			
BR 06/N	BR 07/N	BR 08/N	BR 09/N
			
BR 10/N	BR 11/N	BR 12/N	BR 13/N
			
BR 14/N	BR 15/N	BR 16/N	BR 17/N
			
BR 18/N	BR 19/N	BR 20/N	BR 21/N
			
BR 22/N	BR 23/N	BR 24/N	BR 25/N
			
BR 26/N	BR 27/N	BR 28/N	BR 29/N
			
BR 30/N	BR 31/N	BR 32/N	BR 33/N
			
BR 34/N	BR 35/N	BR 36/N	BR 37/N
			
BR 38/N	BR 39/N	BR 40/N	